



2014



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружная сторона двери



*Новое улучшенное порошковое покрытие полотна

Представляем Вашему вниманию обновленную серию металлических дверей с МДФ накладкой ТМ «Белорусский стандарт». Модели 2014 года отличаются не только новым дизайном, но и усовершенствованными техническими характеристиками. Внутренняя сторона двери декорирована фрезерованной МДФ накладкой. Отличительной особенностью наружной стороны двери является улучшенное порошковое покрытие с благородным цветом и красивой текстурой. В новой конструкции двери применяются каплевидные петли, угол открывания которых 180 градусов. Благодаря своей форме, петля обеспечивает более прочное сварное соединение между полотном металлической двери и коробом, также «каплевидность» позволяет улучшить качество сварного шва.

Что касается замковой системы, то в моделях 2014 года используются проверенные и надежные замки ТМ «S.A.P. Design» цилиндрового и сейфового типа, а также независимая ночная задвижка. Конструкция двери укреплена ребрами жесткости в полотне двери и усиленными пластинами по всему периметру короба.

Двери ТМ «Белорусский стандарт» - это гарантированное качество и надежность, которую Вы оцените!



1 основной замок

2 дополнительный замок

3 ночная защелка

4 цельнолитой антисрез и уплотнитель

- 1 Основной замок: цилиндровый ТМ «S.A.P. Design» 40.11 повышенной секретности с 3-мя ригелями диаметром 18 мм и противовзломной накладкой.
- 2 Дополнительный замок: ТМ «S.A.P. Design» 40.01, сувальдный, сейфового типа с 3-мя ригелями диаметром 18 мм. Три дополнительные сувальды позволяют во много раз увеличить секретность замка.
- 3 Ночная защелка позволяет закрыть дверь изнутри, без возможности открыть снаружи.
- 4 З цельнолитых антисреза при закрывании полотна входят в раму двери и обеспечивают защиту от съема полотна даже при спиле петель. Пористый U-образный уплотнитель, устойчивый к перепаду температур – не трескается и не деформируется. Нанесен по всему периметру полотна и рамы двери.



**Белорусский
стандарт**

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ДВЕРИ

БС1 - венге

нестандартный размер



БС2 - Итальянский орех



БС3 - Миланский орех



БС4 - Венге



БС5 - Коньячный орех



БС0 - Молоток




Стандартные размеры дверей 860x2050 и 960x2050. Толщина полотна 65мм.
Все модели изготавливаются с правым и левым открыванием.

конструкция двери



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

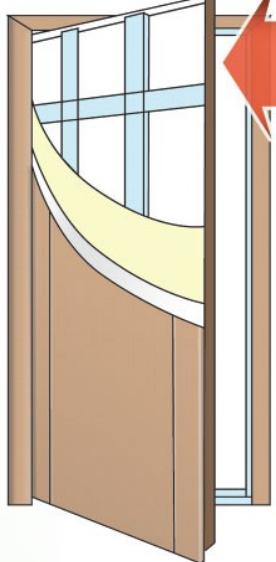

- Внутренняя отделка МДФ панелью с декоративным рисунком.
- Наружный лист металла толщиной более 1,5 мм с высококачественным порошково-полимерным покрытием.
- Наполнение полотна - пенопласт. Модель БС-0 - 100% утепление минеральной ватой.
- Ребра жесткости в значительной степени увеличивают взломостойкость, придают максимальную прочность полотну и фиксируют геометрию двери.
- Короб состоит из цельногнутого листа металла. По всему периметру короба установлены 8-10 усиливательных пластин.
- Два притвора двери в значительной степени повышают жесткость коробки.
- Пористый U-образный уплотнитель, устойчивый к перепаду температур – не трескается и не деформируется. Нанесен по всему периметру полотна и рамы двери.
- Основной замок: ТМ «S.A.P. Design» 40.11 цилиндровый, повышенной секретности с 3-мя ригелями диаметром 18 мм и противовзломной накладкой.
- Дополнительный замок: ТМ «S.A.P. Design» 40.01 сувальдный, сейфового типа с 3-мя ригелями. Диаметр усиленных ригелей 18 мм.
- Независимая ночная задвижка позволяет закрыть дверь изнутри, без возможности открыть снаружи.
- Наружные петли имеют угол открывания 180°.
- З цельнолитых антисреза при закрывании полотна входят в раму двери и обеспечивают защиту от съема.
- Фурнитура: Ручка на розете, с прочным хромированным покрытием.

НОВИНКА БС-строительная



Основные характеристики:

- Толщина полотна 50 мм
- 2 замка различной секретности:
 - основной замок - цилиндровый;
 - дополнительный - сувальдный.
- Раздельная ручка на розете
- Угол открывания - 180°
- Наполнение - ячеистый материал на основе переработанной целлюлозы.

www.dnepr-doors.com.ua

Информация отвечает действительности на момент публикации. Может частично изменяться без предварительного извещения.



Белорусский
стандарт